




## 机械/电气数据

型号		25	50
有效电气行程 +3/-0 (C. E. U.)	mm	25	50
理论电气行程 (C. E. T.) ±1	mm	C. E. U+1	
电阻 (C. E. T)	Ω	1	5
独立线性 (C. E. U. 范围内)	±%	0.2	0.1
40°C时的功耗 (在 120°C时为 0W)	W	0.6	1.2
最大应用电压	V	25	60
机械行程 (C. M.)	mm	C. E. U. +5	
壳体长度 (A)	mm	C. E. U. +38	
顶部长度	mm	43	51
总长度 (B)	mm	149	207

## 电气连接

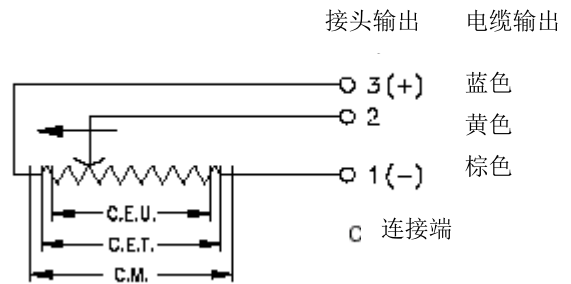

## 附件

### 标准配件

PY3安装套件: 4个支架, M4×10螺钉, 垫圈  
轴承头

PKIT005

PTAS001

### 可选配件

5针轴向PCB母接头 (DIN43322), IP40 ø4 - ø6 mm 电缆夹

CON11

5针轴向PCB母接头 (DIN43322), IP40 PG7 ø4 - ø6 mm 电缆夹

CON12

5针直角径向PCB母接头 (DIN43322), IP40 ø4 - ø6 mm 电缆夹

CON13

## 订货代码

位移传感器 PY3

3芯PVC电缆 输出 3x0.25 1m°	F
5针接头 输出 DIN 43322	C

型号

S M

电缆长度  
(单位: m)

本代码仅适用于 PY2-F电缆  
输出型产品

0 0 0 X 0 0 0 X 0

无附加资料

0

附线性度曲线

L

塑料头颜色(绿色)

0

塑料头颜色(黑色)

N

例: PY3-C-50

PY3位移传感器, 5针接头输出, 有效电气行程(C. E. u) 50mm